







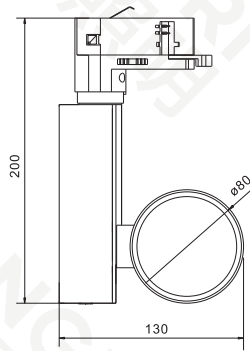

● 黑/Black | ○ 白/White

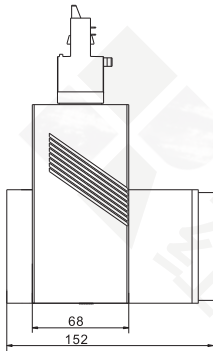

3000K	4000K	H(m)	E(lx)	D(m)
15°	25W	1	10458	0.280
		2	4765	0.560
		3	1985	0.840
		4	1153	1.120

Beam Angle	15°
Light Source Luminous Flux	1923lm
Lighting Luminous Flux	54.9lm/W
Luminaire Efficiency	99.90%

3000K	4000K	H(m)	E(lx)	D(m)
24°	25W	1	10201	0.460
		2	4320	0.920
		3	1765	1.400
		4	1056	1.920

Beam Angle	24°
Light Source Luminous Flux	1923lm
Lighting Luminous Flux	54.9lm/W
Luminaire Efficiency	99.90%

3000K	4000K	H(m)	E(lx)	D(m)
36°	30W	1	9676	0.460
		2	2419	0.920
		3	1075	1.400
		4	574	1.920

Beam Angle	36°
Light Source Luminous Flux	1925lm
Lighting Luminous Flux	55.9lm/W
Luminaire Efficiency	100%

3000K	4000K	H(m)	E(lx)	D(m)
55°	25W	1	1278	0.600
		2	462	1.160
		3	293	1.730
		4	115	2.300

Beam Angle	55°
Light Source Luminous Flux	740lm
Lighting Luminous Flux	56.7lm/W
Luminaire Efficiency	100%

**功能特点：**

光效率高，光斑均匀，退晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；配备了多种角度的光束角透镜。

另外，可叠加扩散片（1.2倍、1.5倍、2.5倍）、拉伸片（10°\*40°、15°\*45°）、防眩光蜂窝网遮光筒、四叶挡板选配的光学配件，更能满足多种照射效果的需要。

产品名称	轨道定焦灯	控制方式
型号	H6252 (H3221)	
显色指数	91	
额定电压	220V / 50Hz	
光源功率	25W	
额定功率	25W	
调光	0-100%	
色温	3000K/3500K/4000K	
角度	15°/24°/36°/55°	
旋转角度	水平 0-360° 竖直 0-355°	
外形尺寸	L152×W130×H200 mm	
材质	铝合金	
重量	0.72Kg	
防护等级	IP20	

