





| | H(m) | E(lx) | D(m) |
|------|------|-------|-------|
| 100° | 1 | 245 | 0.990 |
| 10W | 2 | 200 | 1.400 |
| | 3 | 177 | 1.940 |
| | 4 | 152 | 2.360 |

Beam Angle 100°
 Light Source Luminous Flux 736lm
 Lighting Luminous Flux 54.5lm/W
 Luminaire Efficiency 100%



● 黑 /Black | ○ 白 /White

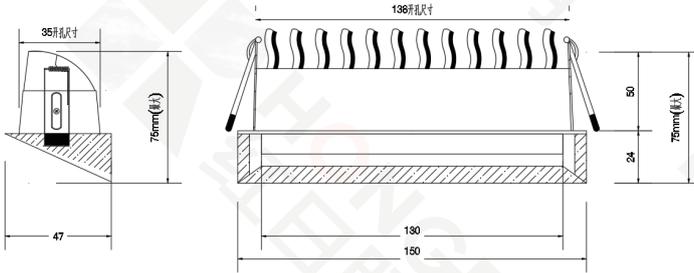

功能特点：

运用高端光学设计与优质透镜系统相结合的一款洗墙灯，小巧的体积，简便的操作，采用广角透镜，使光斑在柜内的上下光线分布均匀，左右过渡自然，营造最舒适的观赏氛围。

| | | |
|------|-------------------|--|
| 产品名称 | 柜内洗墙灯 | 控制方式 |
| 型号 | H1102 (QR-XQ10WP) | |
| 显色指数 | > 85 | DALI  |
| 输入电压 | AC 220V | |
| 光源功率 | 10W | |
| 额定功率 | 10W | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 色温 | 3000K/3500K/4000K | |
| 角度 | 洗墙 | |
| 外形尺寸 | L150×W47×H50 | |
| 开孔尺寸 | L138×W35 | |
| 灯体材料 | 铝合金 | |